

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างสนามกีฬา อบต.บालะ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 8.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างสนามกีฬา อบต.บาละ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ

2. อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 8.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ / องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,870,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานอาคาร

.....

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2568 เป็นเงิน 6,030,870.12 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายชอรี มะเก ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

7.2 นายอิสมาน มณีหิยา กรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

7.3 กฤษฎา ทองวิเศษ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานโครงสร้าง	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างสนามกีฬา อบต.บालะ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 8.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างสนามกีฬา อบต.บาละ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 8.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บาละ	อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ / องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง		รวม					634,660.55	
2	งานโครงสร้างหลังคา		รวม					3,414,201.92	
3	งานไฟฟ้า และ เบ็ดเตล็ด		รวม					221,488.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,409,401.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

นาซอรี มะเก

19 พฤษภาคม 2568 11:21:05

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานโครงสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างสนามกีฬา อบต.บालะ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 8.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างสนามกีฬา อบต.บาละ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 8.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บาละ อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ / องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานทาสี		รวม					110,450.00	
5	งานคุ้ระบายน้ำ		รวม					28,600.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,409,401.07	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,409,401.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

นาซอรี มะเก

19 พฤษภาคม 2568 11:21:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- งานทรายถม	210.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	96.00	20,160.00	20,160.00	
	- ดินชุดฐานราก (12หลุม)	48.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	6,000.00	6,000.00	
	- คอนกรีตหยาบ หน้า 5 cm (โครงสร้างติดดิน 327 บ.)	2.500	ลบ.ม.	1,800.00	4,500.00	327.00	817.50	5,317.50	
	- ทรายหยาบรองฐานราก และรองพื้นชั้น1 (หน้า 5cm)	2.500	ลบ.ม.	495.00	1,237.50	104.00	260.00	1,497.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง รูปทรงลูกบาศก์ 240 ksc.(ชั้นเดียว 419 บ.,2 ชั้น 512 บ.)	150.000	ลบ.ม.	2,500.00	375,000.00	419.00	62,850.00	437,850.00	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด RB6 มม. (2.22kg/เส้น)(จำนวน 42 เส้น)	.090	ตัน	22,722.49	2,045.02	4,400.00	396.00	2,441.02	
	- เหล็กข้ออ้อย ขนาด DB16 มม. (15.80kg/เส้น)(จำนวน 99 เส้น)	1.560	ตัน	22,920.29	35,755.65	3,600.00	5,616.00	41,371.65	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)(30 กก./เหล็ก1 ตัน)	49.730	กก.	56.00	2,784.88	0.00	0.00	2,784.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ไม้แบบ (1ชั้น คัด80%,2 ชั้น คัด 70%)	124.000	ตร.ม.	320.00	39,680.00	0.00	0.00	39,680.00	
	- ไม้คร่า คัด 30%	37.200	ตร.ม.	320.00	11,904.00	0.00	0.00	11,904.00	
	- ไม้ค้ำยัน 2"x3.50 ม. (1 ท่อน ต่อคาน ยาว 1 ม.)	30.000	ท่อน	28.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- ตะปู (0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	38.750	กก.	36.00	1,395.00	0.00	0.00	1,395.00	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม.@ 0.20 ม. (สนาม,พื้นโดยรอบ)	1,254.000	ตร.ม.	26.00	32,604.00	5.00	6,270.00	38,874.00	
	- เบ็ดเตล็ดฯ	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ คัด 100%	155.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	21,545.00	21,545.00	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	54,223.78	510,746.05	9,215.00	123,914.50	634,660.55	
	งานโครงหลังคา								
	- เสาลเหล็ก WF ขนาด 390x300x10x16 มม. ยาว 6.00 ม. (642.00 กก./ท่อน)	16.000	ท่อน	21,507.00	344,112.00	5,376.75	86,028.00	430,140.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แปะ เหล็กซี่ ขนาด 125x50x4.0 มม. (45.00 กก./ท่อน)	215.000	ท่อน	1,100.00	236,500.00	450.00	96,750.00	333,250.00	
	- ท่อเหล็กกล้าวไนซ์ ขนาด Ø 5 นิ้ว หนา 5 มม. (99.60 กก/ท่อน)	78.000	ท่อน	11,570.00	902,460.00	1,000.00	78,000.00	980,460.00	
	- ท่อเหล็กกล้าวไนซ์ ขนาด Ø 3 นิ้ว หนา 4 มม. (50.23 กก/ท่อน)	100.000	ท่อน	5,475.00	547,500.00	507.00	50,700.00	598,200.00	
	- ท่อเหล็กกล้าวไนซ์ ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม. (23.00 กก/ท่อน)	70.000	ท่อน	785.45	54,981.50	196.36	13,745.20	68,726.70	
	- ท่อเหล็กกล้าวไนซ์ ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม.(23.00 กก/ท่อน)	22.000	ท่อน	785.45	17,279.90	196.36	4,319.92	21,599.82	
	- ท่อเหล็กกล้าวไนซ์ ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. (29.22กก/ท่อน)	19.000	ท่อน	515.10	9,786.90	128.78	2,446.82	12,233.72	
	- เหล็กเส้นกลม RB 15 มม (13.87 กก./เส้น)	37.000	เส้น	305.00	11,285.00	50.00	1,850.00	13,135.00	
	- เหล็กเกลียวแรงโครงหลังคา หนา 15 มม.	20.000	ตัว	168.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Sag Rod เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม. (8.88 Kg/เส้น)	24.000	เส้น	198.00	4,752.00	32.00	768.00	5,520.00	
	- แผ่นเหล็ก(Plate) เสาคอม่อ ขนาด 300x400x10 มม (ใช้ 1แผ่น/ต้น)	12.000	แผ่น	400.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- แผ่นเหล็ก(Plate) บนหัวเสา ขนาด 300x400x8 มม (ใช้ 2 แผ่น/ต้น)	24.000	แผ่น	380.00	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00	
	- แผ่นเหล็กเชื่อมรอยต่อเสา WF ขนาด 300x400x8 มม (ใช้ 2 แผ่น/ต้น)	24.000	แผ่น	380.00	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00	
	- J-Bolt DB Ø 25 มม ยาว 0.60 ม. (จำนวน 8 ชุด/ต้น)	96.000	ชุด	392.00	37,632.00	0.00	0.00	37,632.00	
	- สลักเกลียว DB Ø 25 มม. ยาว 60-100 มม. (หัวเสา)	96.000	ตัว	59.58	5,719.68	0.00	0.00	5,719.68	
	- สลักเกลียว DB Ø 16 มม. ยาว 60-100 มม. (หัวเสา)	288.000	ตัว	50.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- แผ่นเหล็กรีดลอน METAL SHEET หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. (ทรงโค้ง)	1,254.000	ตร.ม.	260.00	326,040.00	80.00	100,320.00	426,360.00	
	- ลวดเชื่อม ขนาด LL 4.0 มม.	20.000	กล่อง	450.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งโครงหลังคา	1.000	งาน	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	- เหล็ก Dowel DB 12 มม.	35.000	เส้น	198.00	6,930.00	32.00	1,120.00	8,050.00	
	- เบ็ดเตล็ดฯ เช่น โบว์ขันรอยต่อเสา	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- เชิงชาย แผ่นเหล็ก Metal Sheet F8i คร่า 1"x1"x2.3 ,,	137.000	ตร.ม.	250.00	34,250.00	0.00	0.00	34,250.00	
	- ป้ำลม	240.000	ตร.ม.	250.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	- ท่อเหล็กกล้าวไนซ์ ขนาด Ø 3 นิ้ว หนา 4 มม. (50.23 กก/ท่อน)	55.000	ท่อน	5,475.00	301,125.00	0.00	0.00	301,125.00	
	รวมค่างานโครงหลังคา	-	-	53,953.58	2,953,153.98	33,049.25	461,047.94	3,414,201.92	
	งานไฟฟ้า และ เบ็ดเตล็ด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- โคมไฟไฮเบย์ 200 w	18.000	ชุด	4,900.00	88,200.00	1,470.00	26,460.00	114,660.00	
	- ตู้ควบคุมระบบไฟ 3เฟส พร้อมฐานตั้งพื้น	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	
	- ท่อ IMC 3/4 หรือท่อร้อยสายไฟ	60.000	ท่อน	252.93	15,175.80	75.88	4,552.80	19,728.60	
	- สายไฟ NYY 3X4 sg.mm.	200.000	เมตร	85.00	17,000.00	25.50	5,100.00	22,100.00	
	- สายไฟ VTC 3X2.5 sg.mm. (100 ม./ม้วน)	200.000	เมตร	80.00	16,000.00	20.00	4,000.00	20,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด ต่างๆ เช่น กิฟรัดสายไฟฟ้า ตะปูตอกคอนกรีต ฯลฯ	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- สายล่อฟ้า	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า และ เบ็ดเตล็ด	-	-	45,317.93	176,375.80	6,591.38	45,112.80	221,488.60	
	งานทาสี								
	- สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว	650.000	ตร.ม.	58.00	37,700.00	35.00	22,750.00	60,450.00	
	- สีทาพื้นสนาม พร้อมตีเส้น	1,000.000	ตร.ม.	30.00	30,000.00	20.00	20,000.00	50,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่างานทาสี	-	-	88.00	67,700.00	55.00	42,750.00	110,450.00	
	งานคุระบายน้ำ								
	- คุระบายน้ำผนังก่ออิฐ กว้าง 0.30 ม. ลึก ยาว 110 ม.	110.000	ม.	260.00	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00	
	รวมค่างานคุระบายน้ำ	-	-	260.00	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,409,401.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสนามกีฬา อบต.บालะ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 8.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาละ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างสนามกีฬา อบต.บาละ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 8.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ / องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

นาซอรี มะเก

19 พฤษภาคม 2568 11:21:05

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานโครงสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างสนามกีฬา อบต.บालะ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 8.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างสนามกีฬา อบต.บาละ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 8.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ / องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานโครงสร้าง	4,409,401.07	1.3026	5,743,685.83	
รวมค่าก่อสร้าง				5,743,685.83	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,050.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,470.17 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,743,685.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานโครงสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างสนามกีฬา อบต.บาสะ หมู่ที่ 1 ตำบลบาสะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 8.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างสนามกีฬา อบต.บาสะ หมู่ที่ 1 ตำบลบาสะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 8.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบาสะ / องค์การบริหารส่วนตำบลบาสะ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568


หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				5,743,685.83	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,050.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,470.17 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,743,685.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างสนามกีฬา อบต.บालะ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 8.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างสนามกีฬา อบต.บาละ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 8.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ / องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 พฤษภาคม 2568	

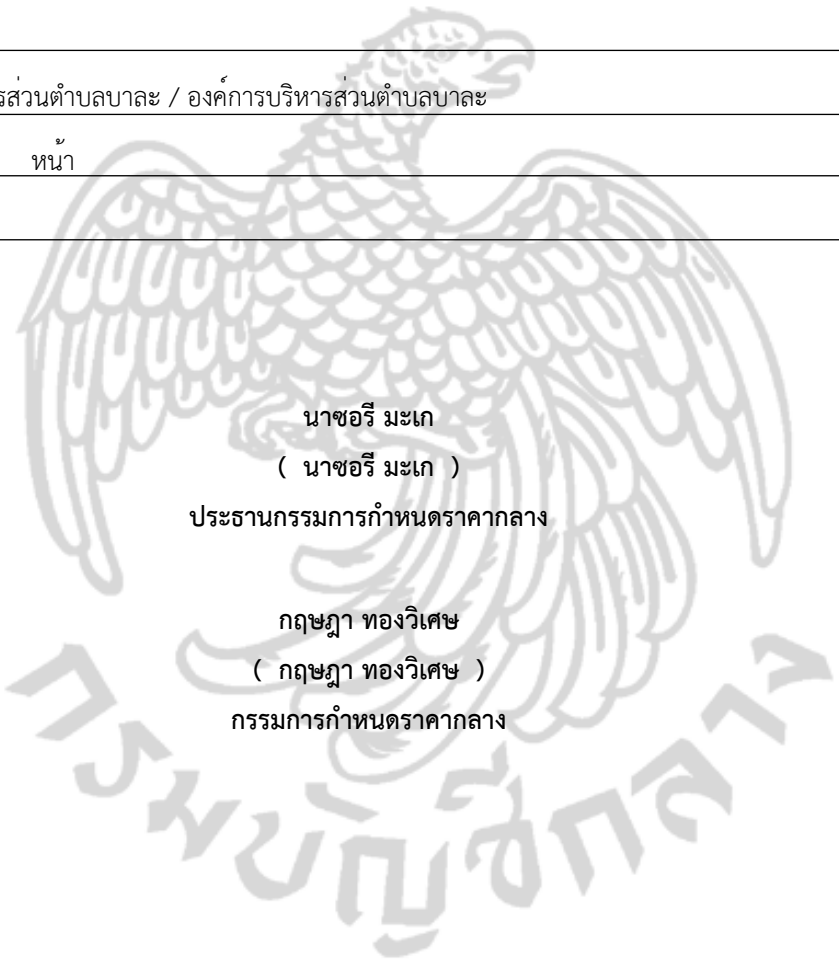

อิสมาน มณีหิยา
(นายอิสมาน มณีหิยา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นาซอรี มะเก
(นาซอรี มะเก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษฎา ทองวิเศษ
(กฤษฎา ทองวิเศษ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างสนามกีฬา อบต.บालะ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 8.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างสนามกีฬา อบต.บาละ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 8.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบาละ	อำเภอ	กาบัง
แบบเลขที่		จังหวัด	ยะลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 พฤษภาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานโครงสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 5,743,685.83 บาท	5,743,685.83	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	6,030,870.12	
	ราคากลาง	6,030,870.12	
	ราคากลาง (..... หกล้านสามหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบบาทสิบสองสตางค์)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อยูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างสนามกีฬา อบต.บาละ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 8.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างสนามกีฬา อบต.บาละ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 8.00 เมตร							
สถานที่ก่อสร้าง	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร		ตำบล	บาละ	อำเภอ	กาบัง	จังหวัด	ยะลา
แบบเลขที่								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ / องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด				
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568						

นาซอรี มะเก
(นาซอรี มะเก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อิสมาน มณีธิยา
(นายอิสมาน มณีธิยา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษฎา ทองวิเศษ
(กฤษฎา ทองวิเศษ)
กรรมการกำหนดราคากลาง