

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองซิง ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลบालะ ผิวดินกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑ สาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองซิง ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลบาละ ผิวดินกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑ สาย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๖๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอิสมาน มณีหิยา ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายกาตาฟี หะยีเต ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กรรมการ
 - ๗.๓ นายกฤษฎา ทองวิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชิง 1

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ จำนวน 1 แผ่น

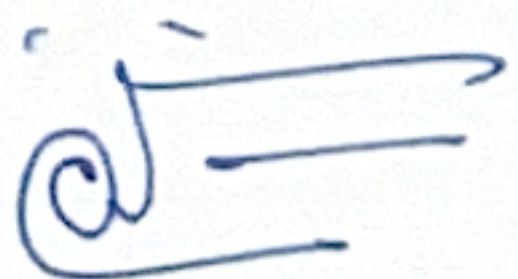
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณประมาณราคา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	455,753.00	1.3848	631,126.75	ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอเมืองยะลา
	สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม 5%			631,000.00	32.00-32.99 บาท/ลิตร
	งานพิเศษ	ป้ายโครงการ	1 ป้าย	0	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.			31,550.00	
2	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			662,550.00	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ(คิดเป็น)			662,000.00	
ตัวอักษร	(หกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ

(นายอิสมาน มณีหิยา)

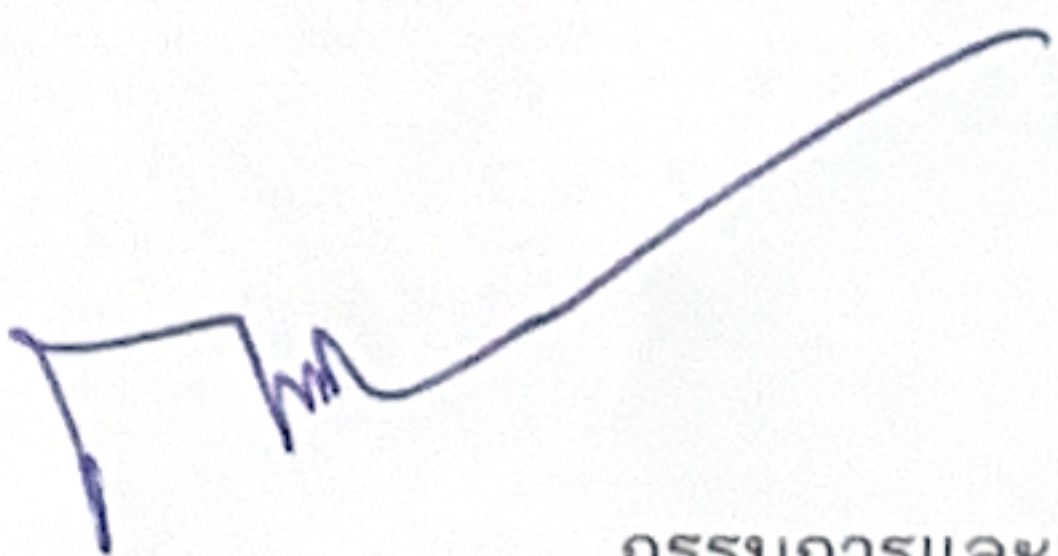
รองปลัด อบต.บะละ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายกาดافی ทะยี่เด)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชิง 1

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 8 ตำบลบวละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบวละ

คำนวณประมาณราคา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2568

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
ประเภททางหลวง									
1	งานดิน								
	1.1 งานชุดรื้อผิวทางเดิมบนทั้ง	ตร.ม.		15.37	-	1.3848	21.28	-	
	1.2 งานชุดรื้อค้ำทางเดิมปรับกลับและบดทับ(10ซม.)	ตร.ม.	1,000.00	11.77	11,770.00	1.3848	16.30	16,299.10	
	1.3 งานดินถม	ลบ.ม.		128.50		1.3848	177.95		
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานหล่อทางสูงรัง	ลบ.ม.	40.00	180.52	7,220.80	1.3848	249.98	9,999.36	
	2.2 งานรองพื้นทางสูงรัง	ลบ.ม.	80.00	166.86	13,348.80	1.3848	231.07	18,485.42	
	2.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	727.93	29,117.20	1.3848	1,008.04	40,321.50	
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	800.00	480.05	384,040.00	1.3848	664.77	531,818.59	
	3.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.		242.08		1.3848	335.23	-	
	3.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	76.00	134.95	10,256.20	1.3848	186.88	14,202.79	
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.		0.00			-	-	
4	งานหล่อกลบคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.		2,167.97	-	1.3848	3,002.21		
	4.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.		3,158.64	-	1.3848	4,374.08		
	4.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.	ม.	-	4,187.17	-	1.3848	5,798.39	-	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 ป้ายโครงการ น.1	ตร.ม.			-	1.3848	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินงาน
	5.2 ป้ายโครงการ น.2	ชุด			-	1.3848	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินงาน

